



# ELETTROPOMPE SERIE MC 50



Sommergibili "BICANALE"

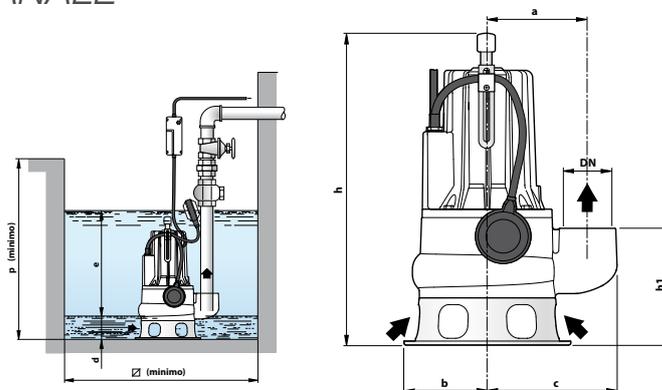

Modello	KW	Hp	Bocca mandata	Cavo alim. mt	COD	€
Monofase	1.1	1.5	2½"	10	<b>P-MCm 15/50</b>	<b>740,00</b>
Trifase	1.1	1.5	2½"	10	<b>P-MC 15/50</b>	<b>740,00</b>
Monofase	1.5	2	2½"	10	<b>P-MCm 20/50</b>	<b>780,00</b>
Trifase	1.5	2	2½"	10	<b>P-MC 20/50</b>	<b>756,00</b>
Monofase	2.2	3	2½"	10	<b>P-MCm 30/50+QUADRO</b>	<b>1277,00</b>
Trifase	2.2	3	2½"	10	<b>P-MC 30/50</b>	<b>780,00</b>
Monofase	2.2	3	3"	10	<b>P-MCm 30/70+QUADRO</b>	<b>1315,00</b>
Trifase	2.2	3	3"	10	<b>P-MC 30/70</b>	<b>834,00</b>
Trifase	3	4	2½"	10	<b>P-MC 40/50</b>	<b>968,00</b>
Trifase	3	4	3"	10	<b>P-MC 40/70</b>	<b>1042,00</b>

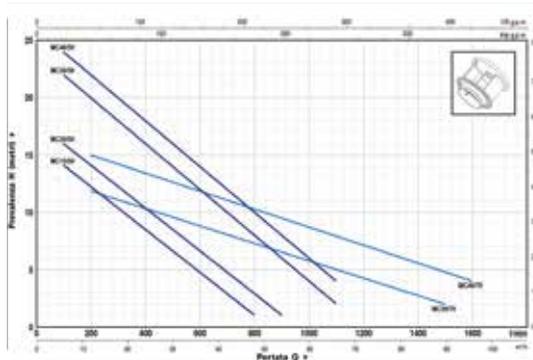

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE 50 Hz n=2900 1/min

Liquido pompato: drenaggio acque luride  
Utilizzo: domestico, civile, industriale  
Tipologia: sommergibile  
Tecnica: bicanale

**CAMPO DELLE PRESTAZIONI**  
- Portata fino a 1600 l/min (96 m<sup>3</sup>/h)  
- Prevalenza fino a 25 m

**LIMITI D'IMPIEGO**

- Profondità d'impiego sotto il livello dell'acqua fino a 10 m con cavo di alimentazione di lunghezza adeguata
- Temperatura del liquido fino a +40 °C
- Passaggio corpi solidi in sospensione:
  - Fino a Ø 50 mm per MC 15-20-30-40/50
  - Fino a Ø 70 mm per MC 30-40/70
- Per servizio continuo immersione minima:
  - Fino a 390 mm per MC 15-20-30-40/50
  - Fino a 430 mm per MC 30-40/70

Prezzi validi al momento della stampa del catalogo e soggetti a variazioni da parte del produttore. Per i prezzi aggiornati e per la scontistica applicata sui prodotti contenuti in questa pagina Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio commerciale Tel. 02 89231200 - faet@faet.it - Fax 02 89231230