

ROTEN 3

ALLUMINA/GRAFITE/NBR


X1P1X1P1Z1V1P1 (X6X62V6)

ROTEN®



Rotazione: monodirezionale destra
Anello stazionario: con O-Ring
Pressione max: 16 bar
Temperatura: -25° max +90°

Impiego: acqua, liquidi puliti

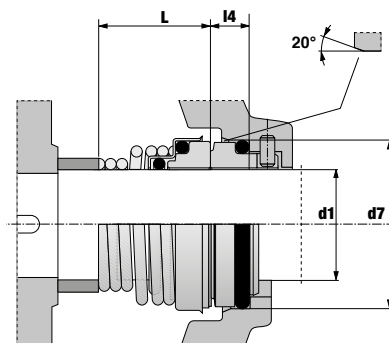

Dimensioni mm

ALBERO	PARTE ROTANTE	ANELLO STAZIONARIO			TENUTA COMPLETA		ANELLO STAZIONARIO	
d1	L	d7	l4		COD	€	COD	€
10	15	18,1	5,5	6	0105110	8,55	0151010	3,76
11	18	20,6	5,5	6	0105111	9,97	0151011	6,95
12	18	20,6	5,5	12	0105112	7,21	0151012	3,94
13	22	23,1	6	6	0105113	9,97	0151013	4,26
14	22	23,1	6	6	0105114	8,15	0151014	4,26
14	16	23,1	6	1	0105114L	9,97	0151014	4,26
15	22	26,9	7	6	0105115	9,45	0151015	4,71
16	23	26,9	7	6	0105116	9,45	0151016	4,71
17	23	26,9	7	6	0105117	12,15	0151017	4,71
18	24	30,9	8	6	0105118	11,58	0151018	5,04
19	25	30,9	8	6	0105119	14,71	0151019	5,20
20	25	30,9	8	6	0105120	12,41	0151020	5,20
21	25	35,4	8	6	0105121	19,27	0151021	10,80
22	25	35,4	8	6	0105122	13,71	0151022	6,20
23	27	35,4	8	6	0105123	17,49	0151023	10,87
24	27	35,4	8	6	0105124	14,19	0151024	6,20
25	27	38,2	8,5	6	0105125	19,06	0151025	10,58
28	29	43,3	9	6	0105128	28,39	0151028	14,52
29	30	43,3	9	1	0105129	39,70	0151029	25,57
30	30	43,3	9	6	0105130	33,88	0151030	14,52
32	30	43,3	9	6	0105132	29,07	0151032	14,52
35	39	53,5	11,5	1	0105135	45,42	0151035	19,56
38	39	60,5	11,5	1	0105138	62,26	0151038	44,24
40	39	60,5	11,5	1	0105140	52,88	0151040	25,14

- per effettuare l'ordine della tenuta con rotazione sinistra aggiungere SX dopo il codice es. 0105128SX (maggiorazione +5% sul prezzo di listino)
- confezioni anello stazionario: pezzi singoli

Info: A pag. 17 sono disponibili gli O-Ring in EPDM e FPM

