

UNITEN 5

ALLUMINA/GRAFITE/EPDM

X1E1X1E1Z1V2E1 (X7X72Z7)

Impiego: per acqua 140°, acetati, alcoli, chetoni puliti, escluso olii e idrocarburi.


ROTEN®



ALLUMINA/GRAFITE/FPM

X1Y1X1Y1Z1V2Y1 (XYXY2ZY)

Impiego: per idrocarburi fino a 180° puliti.

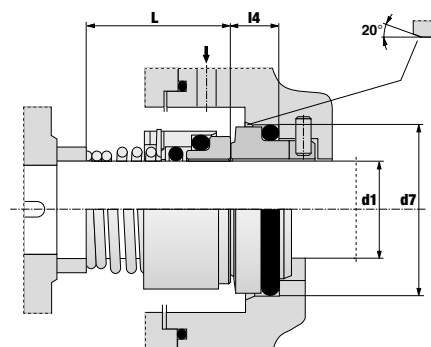

A norme EN 12756

Rotazione: monodirezionale destra

Anello stazionario: con O-Ring

Pressione max: 16 bar

Dimensioni mm

ALBERO	PARTE ROTANTE	ANELLO STAZIONARIO		CODA LUNGA		CODA LUNGA	
		d7	l4	ALLUMINA/GRAFITE/EPDM	€	ALLUMINA/GRAFITE/FPM	€
d1	L			COD		COD	
12	18	23	7	0120012	78,64	0121012	84,23
14	22	25	7	0120014	91,02	0121014	98,55
16	23	27	7	0120016	104,85	0121016	114,27
18	24	33	10	0120018	117,40	0121018	127,09
20	25	35	10	0120020	122,19	0121020	133,23
22	25	37	10	0120022	134,62	0121022	147,66
24	27	39	10	0120024	141,09	0121024	154,39
25	27	40	10	0120025	150,78	0121025	165,76
28	29	43	10	0120028	163,77	0121028	179,38
30	30	45	10	0120030	169,10	0121030	185,84
32	30	48	10	0120032	174,96	0121032	196,72
33	39	48	10	0120033	232,14	0121033	254,49
35	39	50	10	0120035	261,98	0121035	307,34
38	42	56	13	0120038	298,11	0121038	349,86
40	42	58	13	0120040	307,06	0121040	358,80
43	47	61	13	0120043	326,81	0121043	384,65
45	47	63	13	0120045	380,17	0121045	446,52
48	47	66	13	0120048	411,89	0121048	478,39
50	46	70	14	0120050	637,40	0121050	710,05

- per effettuare l'ordine della tenuta con rotazione sinistra aggiungere SX dopo il codice es. 0120028SX (maggiorazione +5% sul prezzo di listino)

A richiesta le tenute uniten 5 sono disponibili anche con accoppiamento SILICIO/SILICIO, SILICIO/WIDIA, SILICIO/GRAFITE, WIDIA/GRAFITE

Info: A pag. 12 e 13 sono disponibili gli O-Ring in EPDM e FPM

