



MOTORI PENTAVALENTI PLUG-IN



Serie T4

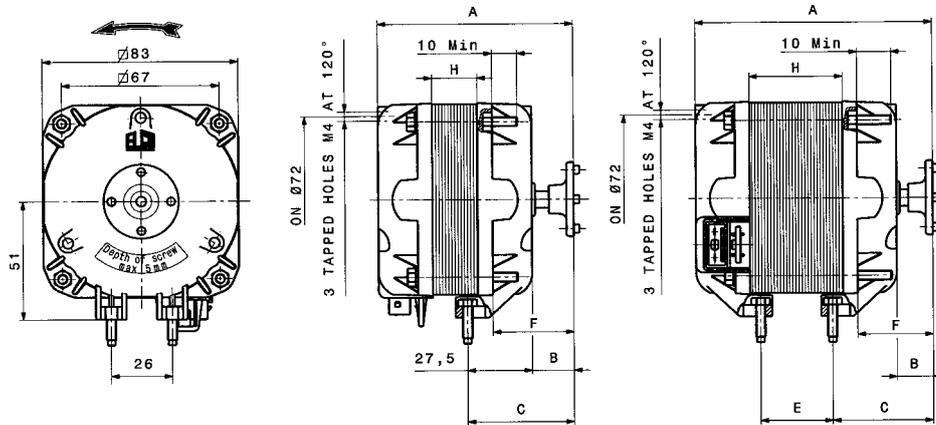

Descrizione	W out	W in	A	F	H	Amp	rpm	COD	€
MOTORE VN 5-13	5	32	80	38	13	0,20	1300/1500	Z000206	21,42
MOTORE VN 10-20	10	38	87	38	20	0,23	1300/1500	Z000207	25,52
MOTORE VN 16-25	16	65	92	38	25	0,45	1300/1500	Z000208	30,77
MOTORE VN 25-40	25	95	112	42	40	0,68	1300/1500	Z000209	36,02
MOTORE VN 34-45	34	120	119	45	45	0,87	1300/1500	Z000210	42,22

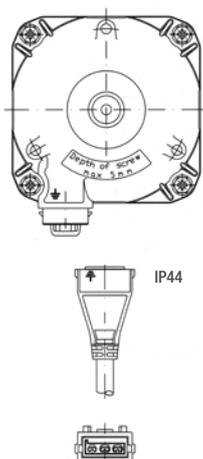

CAVO TRIPOLARE CON CONNETTORE

LUNGHEZZA mm	SEZIONE mm ²	COD	€
500	0,75	Z000216	3,65
1000	0,75	Z000217	4,13
1500	0,75	Z000218	4,85
2000	0,75	Z000219	5,51

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Motori monofase a 4 poli schermati funzionanti alla tensione nominale di 230-240V~, 50-60 Hz e con potenza da ~5 a ~34Watt.
- Classe di isolamento motore B.
- Protezione a rotore bloccato con protettore termico.
- Supporto per albero motore con bronzine autolubrificanti e autoallineanti.

- La loro principale caratteristica è quella di avere un connettore per collegamento mobile a cavo di alimentazione.
- Posizione di montaggio sia in orizzontale che verticale.
- Senso di rotazione antiorario lato albero.
- Funzionamento continuo temperature AMBIENTE -40°C +40°C