


RICAMBI PER STUFE A PELLETT E CAMINI

Ventilatori centrifughi

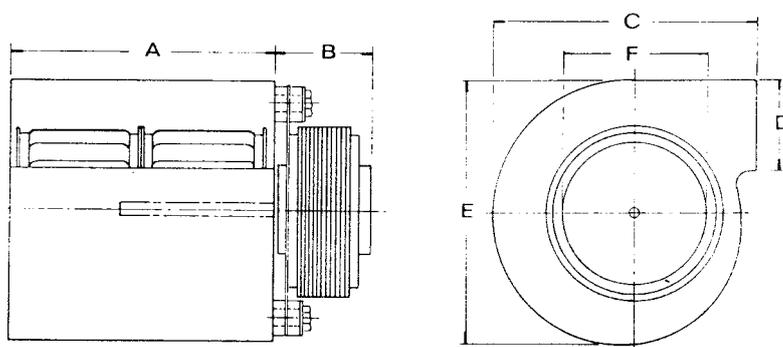

schema velocità:
0 = comune
2 = alta
1 = media
nero = bassa

Modello	W	Ampere	A	B	C	D	E	F	m ³ /h	COD	€
DD76/96	49	0,37	104	76	114	47	120	77	150	0402212	88,40
DD96/96	81	0,75	125	81	160	66	173	93	200	0402214*	173,05
DDD76/96**	49	0,37	104X2	76	114	47	120	77	250	0402216*	219,43

Confezioni: pezzi singoli. **Versione con 2 ventole e motore centrale a 3 velocità.
 *Ventilatore fornibile fino ad esaurimento scorte

CARATTERISTICHE:

- Motore 2 poli a induzione 220/240V 50Hz adatto al servizio continuo.
- Bronzine autolubrificanti e autoallineanti con riserva di lubrificante.
- Isolamento Classe F.
- Protezione termica con impedenza.
- Coclea in lamiera zincata ed elettrosaldata.
- Ventole in alluminio a pale riportate.

- Alimentazione mediante contatti faston 6,35 fissati direttamente sul rocchetto.

IMPIEGO:

Sistemi di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento dell'aria, essiccatoi, aspiratori per cappe, aspirazione fumi in genere, usi industriali ecc.