



# DESTRATIFICATORE CON ALETTE ORIENTABILI

Serie DE

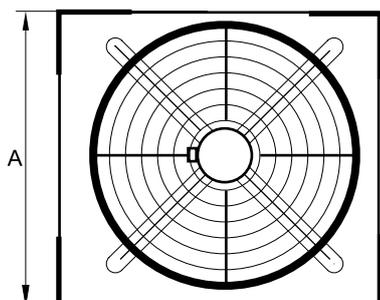

Modello	Kg	A	B	C	P.Ass (W)	I.Ass (A)	V	Lpa dB A 5Mt	m <sup>3</sup> /h	COD	€
AK 045-27-6M-E-00-P	14	550	150	315	100	0,56	230	50	3500	<b>0401267</b>	<b>637,47</b>
CK 060-27-6M-E-00-P	24	700	150	345	242	1,62	230	51	7300	<b>0401268</b>	<b>871,56</b>
TR 071-27-6M-E-00-P	36	800	200	385	742	3,98	230	52	11300	<b>0401269</b>	<b>1123,67</b>

Versioni trifase a richiesta

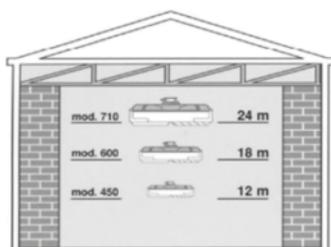

## DESCRIZIONE:

Destratificatori ad alette orientabili per miscelare l'aria in capannoni e strutture industriali.

Una buona regola per scegliere il modello e il numero di apparecchi è quello di calcolare 4-5 ricicli ora:

$m^3 \text{ AMBIENTE} \times 5 / \text{PORTATA } m^3/h = N^\circ \text{ DESTRATIFICATORI}$

A Richiesta Vengono Forniti Accessori: Termostato AMBIENTE, Regolatore di velocità, alimentazione trifase, Pannello comandi a distanza

Note: è comunque buona norma eseguire l'installazione dei destratificatori, in modo che il ricircolo d'aria avvenga in tutte le zone dell'AMBIENTE intessato. Nella figura vengono riportate le altezze massime alle quali è possibile installare i diversi modelli. Altezza minima d'installazione: 4 metri.