


## COMMUTATORI GOTTAK SEMIROTATIVI

Per termoconvettori e fancoils (tre posizioni + zero)



Fissaggio con dado

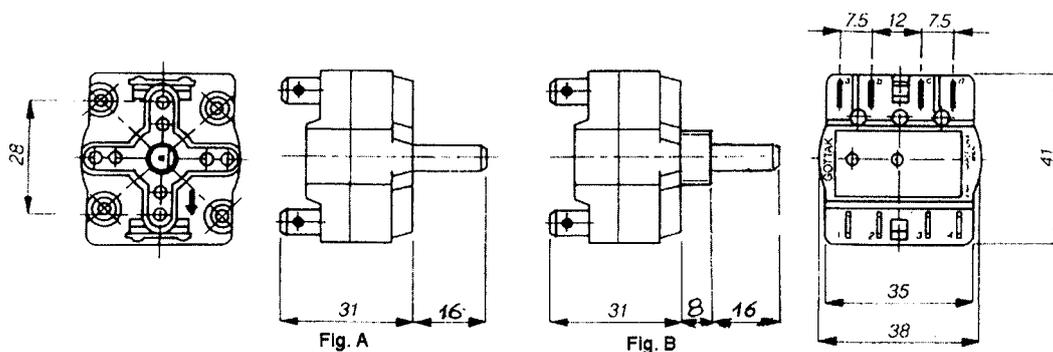

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- 12 Ampere - 250 Volt
- 3 posizioni + 0
- Temperatura massima di funzionamento 85°C
- Terminali faston 6,35x0,8 mm
- Vite e dado di fissaggio (fig. B) passo M12 x1,5

### MODELLO

Commutatore con fissaggio con dado completo di manopola

### COD

**0402902**

### €

**18,50**

### OMOLOGAZIONI:



## VARIATORI DA INCASSO

Per ventilatori tangenziali



V	W	Dimensioni	COD	€
220/240	40 ÷ 200	42x31x60	<b>0402930</b>	<b>43,43</b>

Questi modelli consentono la regolazione mediante potenziometro rotativo con interruttore.

Con apposito trimmer incorporato è possibile impostare un minimo come inizio di regolazione.

È costruito con filtro anti disturbi radio conforme alle normative vigenti