


TACHIMETRO CT 50

KIMO[®]
INSTRUMENTS

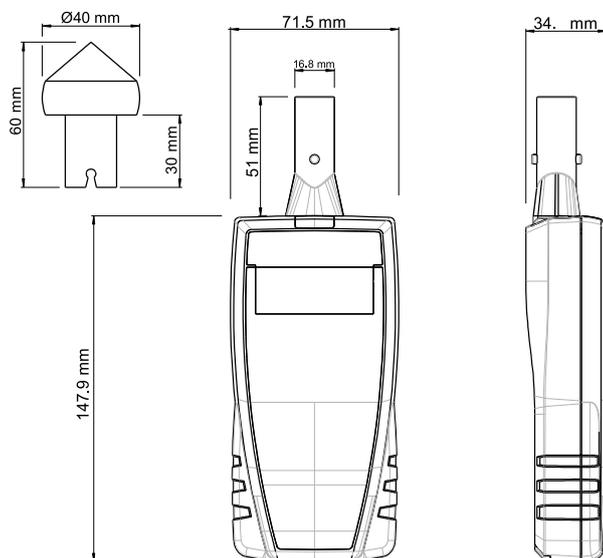

DESCRIZIONE	COD	€
TACHIMETRO KIMO CT50	S24610	540,00
NASTRO RIFLETTENTE DA 1 MT	S10378	50,00

PARAMETRI	VELOCITÀ OTTICA	VELOCITÀ A CONTATTO
Unità di misura	rpm	rpm, m/min, ft/min, in/min, m/s
Range di misura	da 0 a 60 000 rpm	da 0 a 20 000 rpm
Precisione*	da 60 a 10 000 rpm : $\pm 0,3$ % della misura ± 1 rpm	da 30 a 20 000 rpm : ± 1 % della misura ± 1 rpm da 10 001 a 60 000 : ± 30 rpm
Risoluzione	1 rpm	1 rpm
Elementi di misura	Foto-transistor, distanza di rilevamento max. 40cm	Adattatore ETC, posizionato sulla sonda ottica

*Tutti i valori di precisione indicati in questo documento sono stati estrapolati in condizioni di laboratorio e possono essere garantiti per misure eseguite alle stesse condizioni, o con la compensazione richiesta

CARATTERISTICHE

- Temperatura di lavoro da 0 a +50 °C
- Temperatura di stoccaggio da -20 a +80 °C
- Alimentazione 4 batterie AAA LR03 1.5 V
- Durata della batteria 20 ore
- Conformità Direttive CEM 2004/108/CE e NF EN 61010-1

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

Materiale: ABS, Protezione: IP54
Display: 1 riga LCD 1 x 5 cifre
Dimensioni: 50 x 20 mm

Dimensione Digit: Valori: 9.2 mm, Unità: 4.7 mm, Peso: 200 g (con batterie)

Gli strumenti sono forniti con il certificato di taratura, un nastro riflettente, una punta di contatto e una valigetta.

ACCESSORI

- Certificato di taratura
- Valigetta per il trasporto
- Custodia protettiva magnetica