

CAVO GHR PER MOTORI ERMETICI E COMPRESSORI

Classe B



STYLE 5170/5048



TEMP. D'ESERCIZIO

CLASSE A 105°


CLASSE B 130°

CLASSE F 155°

CLASSE H 180°

MODELLO	SEZIONE AWG	SEZIONE MM	ISOLAMENTO AWG	COD	€/mt
GHR 44 000	0,82	65 X 0,127	AWG18	0808505	0,73
GHR 50 000	1,33	105 X 0,127	AWG16	0808506	1,05
GHR 51 000	2,12	168 X 0,127	AWG14	0808508	1,57
GHR 52 000	3,32	259 X 0,127	AWG12	0808509	2,19
GHR 53 000	5,21	413 X 0,127	AWG10	0808511	3,43
GHR 62 000	8,42	665 X 0,127	AWG8	0808513	5,95

Prodotti ad esaurimento. Disponibilità salvo veduto.

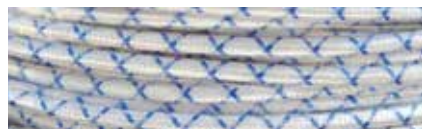

APPLICAZIONI:

Cavo di alimentazione statori e rotor in motori ermetici e compressori

CARATTERISTICHE:

ELETTRICHE: Limite di utilizzo 600V

TENSIONE DI PERFORAZIONE: 3 Kv

TERMICHE: Temperatura limitata di utilizzo 125° UL 5170 - 105° UL 5048

MECCANICHE: Resiste particolarmente alla flessione ripetuta, alle vibrazioni ed all'abrasione. Ottima resistenza ai gas refrigeranti: clorofluorocarburi R12, R22, R13A

CHIMICHE: Concepito per funzionare in presenza di olii frigoriferi ed in congelabili

COLORI: bianco, blu, rosso, nero

N.B. specificare il colore al momento dell'ordine, verrà altrimenti spedito il disponibile.
Il prezzo dei cavi può variare in funzione dell'andamento dei prezzi delle materie prime