


GUAINA PVC

HT 70°C E HT 105°C

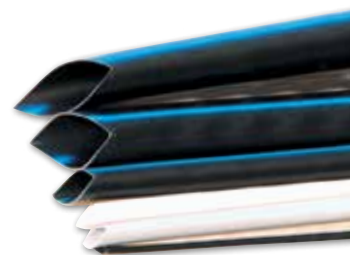

PVC HT 70°C - CLASSE B

Temperatura di esercizio: -20 +70°C
 Carico Rottura: ≥ 16 N/mm
 Allungamento a rottura: ≥ 270 %
 Rigidità Dielettrica: da 10 a 20 Kv/mm

PVC HT 105°C - CLASSE B

Temperatura di esercizio: -20 +105°C
 Carico Rottura: ≥ 16 N/mm
 Allungamento a rottura: ≥ 280 %
 Rigidità Dielettrica: da 10 a 20 Kv/mm

Ø MM	TOLLERANZA	SPESSORE PARETE		COD	€/mt
		min	max		
1	± 0,15	0,3	0,5	PVC 1	0,06
1,5	± 0,15	0,3	0,5	PVC 1,5	0,06
2	± 0,15	0,3	0,5	PVC 2	0,07
2,5	± 0,15	0,3	0,5	PVC 2,5	0,08
3	± 0,15	0,3	0,5	PVC 3	0,09
3,5	± 0,15	0,3	0,5	PVC 3,5	0,10
4	± 0,25	0,3	0,5	PVC 4	0,11
4,5	± 0,25	0,3	0,5	PVC 4,5	0,11
5	± 0,25	0,3	0,5	PVC 5	0,12
6	± 0,25	0,3	0,5	PVC 6	0,14
7	± 0,25	0,3	0,5	PVC 7	0,14
8	± 0,25	0,3	0,8	PVC 8	0,19
9	± 0,25	0,3	0,8	PVC 9	0,25
10	± 0,50	0,3	0,8	PVC 10	0,28

Ø MM	TOLLERANZA	SPESSORE PARETE		COD	€/mt
		min	max		
1	± 0,15	0,3	0,5	PVC-HT105-1	0,08
1,5	± 0,15	0,3	0,5	PVC-HT105-1,5	0,09
2	± 0,15	0,3	0,5	PVC-HT105-2	0,11
2,5	± 0,15	0,3	0,5	PVC-HT105-2,5	0,11
3	± 0,15	0,3	0,5	PVC-HT105-3	0,12
3,5	± 0,15	0,3	0,5	PVC-HT105-3,5	0,12
4	± 0,25	0,3	0,5	PVC-HT105-4	0,13
4,5	± 0,25	0,3	0,5	PVC-HT105-4,5	0,16
5	± 0,25	0,3	0,5	PVC-HT105-5	0,17
6	± 0,25	0,3	0,5	PVC-HT105-6	0,20
7	± 0,25	0,3	0,5	PVC-HT105-7	0,24
8	± 0,25	0,3	0,8	PVC-HT105-8	0,27
9	± 0,25	0,3	0,8	PVC-HT105-9	0,34
10	± 0,50	0,3	0,8	PVC-HT105-10	0,40

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Tensione perforazione: 15000 V/mm
- Propagazione fiamma: Autoestinguenza grado 0

Versione UL nel tipo HT 105°C su richiesta del cliente.

Disponibili a richiesta anche diametri superiori (fino al Ø 30 mm), misure intermedie e colori diversi.