


TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Restringimento 3:1, con adesivo interno

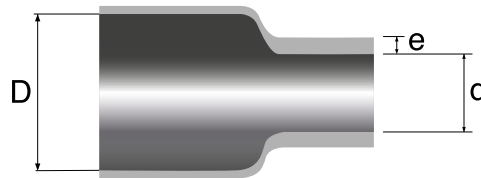

PRIMA DEL RESTRING.	SPESSORE	H-5(3X)		MINIBOX		
		Metri (pz.) / cf	COD	€/mt	MT	COD
3	150	0807650	1,65	5	0807650-MB	11,35
4,8	75	0807651	1,96	4	0807651-MB	11,35
6	75	0807652	2,28	3,5	0807652-MB	11,35
9	50	0807653	2,90	3	0807653-MB	15,90
12	30	0807654	3,44	2,5	0807654-MB	18,15
19	30	0807655	4,95	2	0807655-MB	24,35
24	30	0807656	7,60	1,5	0807656-MB	27,25
40	30	0807657	23,66			

misure in millimetri

CARATTERISTICHE
Certificazioni : UL
Temperatura di esercizio : -55° + 125°

Temperatura restringimento : 110°
Fattore di restringimento : 3:1
Colore Nero

TENUTE

POMPE

VENTILATORI

MOTORI

ISOLANTI

ATTREZZATURE

RICAMBI MOTORI

RICAMBI UTENSILI

INTERRUTTORI