

RB 21-G60 SILICIO/SILICIO/FKM

QQV

Temperatura: -20° max +180°, per acqua max +120°

Impiego: olii, acidi, idrocarburi, liquidi con presenza di abrasivi

GRAFITE/SILICIO/EPDM

BQE

Temperatura: -40° max +150°

Impiego: acque surriscaldate, liquidi senza presenza di abrasivi

SILICIO/WIDIA/EPDM

QUE

Temperatura: -40° max +150°


Impiego: acque surriscaldate, liquidi con lieve presenza di abrasivi

LIQUIBLOK



Dimensioni di montaggio secondo le norme DIN 24960

Rotazione: bidirezionale
Anello stazionario: con cuffia
Pressione max: 12 bar

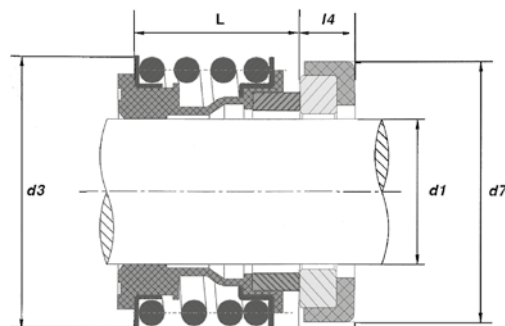

Dimensioni mm					SILICIO/SILICIO/FKM		GRAFITE/SILICIO/EPDM		SILICIO/WIDIA/EPDM	
ALBERO	PARTE ROTANTE		ANELLO STAZIONARIO		TENUTA COMPLETA		TENUTA COMPLETA		TENUTA COMPLETA	
d1	d3	L	d7	l4	COD	€	COD	€	COD	€
12	25	15	23	6,6	0321012	57,74	0326012	26,93	0328012	69,33
14	29	17	25	6,6	0321014	65,72	0326014	29,15	0328014	78,87
15	29	17	27	6,6	0321015	67,84	0326015	31,47	0328015	81,41
16	29	17	27	6,6	0321016	69,64	0326016	32,07	0328016	84,17
18	32	20	33	7,5	0321018	76,42	0326018	32,44	0328018	91,69
19	37	21	35	7,5	0321019	87,45	--	--	0328019	105,69
20	37	21	35	7,5	0321020	87,45	0326020	37,23	0328020	105,69
22	37	21	37	7,5	0321022	92,54	0326022	41,98	0328022	111,09
24	42	22	39	7,5	0321024	105,28	0326024	47,70	0328024	126,36
25	42	23	40	7,5	0321025	108,68	0326025	48,13	0328025	130,70
28	49	27	43	7,5	0321028	120,00	0326028	66,36	0328028	144,06
30	49	27	45	7,5	0321030	129,80	0326030	67,34	0328030	156,04
32	54	27	48	7,5	0321032	153,96	0326032	74,42	0328032	184,76
33	54	27	48	7,5	0321033	153,96	0326033	81,09	0328033	184,76
35	57	28	50	7,5	0321035	166,79	0326035	101,34	0328035	200,77
38	59	30	56	9	0321038	180,37	0326038	114,48	0328038	216,77
40	62	30	58	9	0321040	199,23	0326040	132,40	0328040	239,14
43	65	30	61	9	0321043	205,10	0326043	141,20	0328043	258,99
45	68	30	63	9	0321045	209,40	0326045	148,50	0328045	276,67
48	71	31	66	9	0321048	256,00	0326048	160,00	--	--
50	74	31	70	9,5	0321050	278,50	0326050	170,00	--	--
53	79	33	73	11	0321053	301,00	0326053	199,50	--	--
55	81	35	75	11	0321055	350,00	0326055	214,50	--	--
60	89	38	80	11	0321060	430,00	0326060	255,00	--	--
65	94	40	85	11	0321065	485,00	0326065	296,00	--	--
70	100	40	91	11,3	0321070	530,00	0326070	362,00	--	--
75	107	40	97	11,3	0321075	586,00	0326075	411,00	--	--

Tenuta alternativa al mod. MG1-G60

A richiesta fornibili con anelli stazionari di pagina 49-50-51