

RB 27-G60

SILICIO/SILICIO/FKM


QQV

LIQUIBLOK



Rotazione: bidirezionale
 Anello stazionario: con cuffia
 Pressione max: 12 bar
 Temperatura: -20° max +180°
 per acqua max +120°

Impiego: olii, acidi, idrocarburi, liquidi con presenza di abrasivi

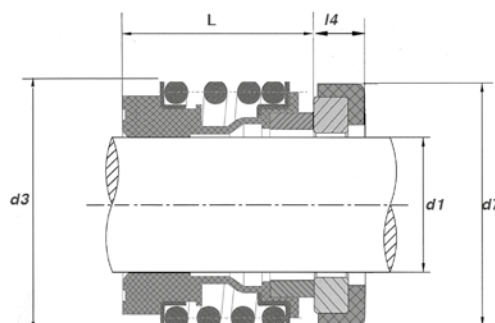

Dimensioni mm

ALBERO d1	PARTE ROTANTE		ANELLO STAZIONARIO		TENUTA COMPLETA	
	d3	L	d7	I4	COD	€
12	25	25,9	23	6,6	0327012	67,63
14	28,5	8,4	25	6,6	0327014	84,80
16	29	28,4	27	6,6	0327016	87,98
18	32	30	33	7,5	0327018	90,95
20	37	30	35	7,5	0327020	92,33
22	37	30	37	7,5	0327022	117,45
24	42	32,5	39	7,5	0327024	125,08
25	42	32,5	40	7,5	0327025	132,50
28	49	35	43	7,5	0327028	155,29
30	49	35	45	7,5	0327030	163,46
32	52	35	48	7,5	0327032	165,89
33	53,5	35	48	7,5	0327033	170,88
35	56	35	50	7,5	0327035	188,68
38	58	36	56	9,0	0327038	218,15
40	65	36	58	9,0	0327040	253,24

Tenuta alternativa al mod. MG12-G60

A richiesta fornibili con anelli stazionari di pagina 49-50-51