

RB 1

GRAFITE/CERAMICA/NBR

BVP

Temperatura: -25° max +90°

Impiego: acqua, liquidi puliti non acidi

GRAFITE/CERAMICA/FKM

BW

Temperatura: -20° max +180°


per acqua max +120°

Impiego: acidi, idrocarburi, liquidi senza presenza di abrasivi

LIQUIBLOK



Rotazione: bidirezionale
Anello stazionario: con cuffia
Pressione max: 6 bar

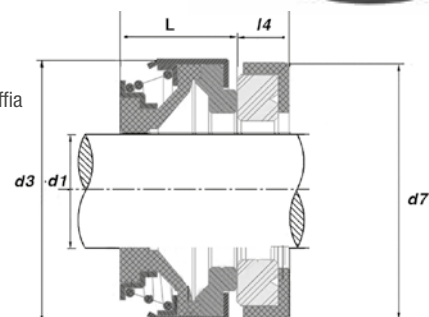

Dimensioni mm						GRAFITE/CERAMICA/NBR		GRAFITE/CERAMICA/FKM	
ALBERO	PARTE ROTANTE		ANELLO STAZIONARIO			TENUTA COMPLETA		TENUTA COMPLETA	
d1	d3	L	d7	l4		COD	€	COD	€
6	18	10	22	4	6	0301006	2,67	--	--
8	18	10	22	5	6	0301008	2,67	--	--
10	24	13	26	8	12	0301010	2,67	--	--
11	24	13	26	8	12	0301011	2,67	--	--
12	24	13	26	8	12	0301012	2,67	0302012	4,73
13	24	11,5	26	8	12	0301013	2,94	--	--
13	28	13	28	8	12	0301013L	2,94	0302013L	5,45
14	28	13	28,5	8	12	0301014	3,48	0302014	7,19
14	32	13	29,5	8	12	0301014L	4,22	0302014L	8,98
15	28	13	30	8	12	0301015	3,81	--	--
15	32	13	29,5	8	12	--	--	0302015	7,77
16	32	13	29,5	8	12	0301016	4,14	0302016	8,98
16	39	13	38	8	12	0301016L	4,55	0302016L	10,17
17	39	13	42	8	12	0301017	5,54	0302017	10,77
18	39	13	42	8	12	0301018	5,54	0302018	10,77
19	39	13	42	8	12	0301019	5,81	0302019	11,96
20	39	13	42	8	12	0301020	6,11	0302020	12,57
20	42	13	45	10	12	0301020L	6,11	0302020L	12,57
22	42	13	45	10	6	0301022	6,95	0302022	16,15
23	47	13,5	50	10	6	0301023	7,54	0302023	19,14
24	47	13,5	50	10	6	0301024	7,82	0302024	19,73
25	42	13,5	50	10	6	0301025	8,08	0302025	20,34
25	47	13,5	50	10	6	0301025L	8,08	0302025L	20,34
26	47	13,5	50	10	6	0301026	13,17	--	--
27	47	13,5	50	10	6	0301027	14,06	--	--
28	54	15	57	10	6	0301028	10,71	0302028	23,32
30	54	15	57	10	6	0301030	11,30	0302030	24,52
32	54	15	57	10	6	0301032	11,85	0302032	24,82
35	60	16	63	10	6	0301035	15,67	0302035	35,89
38	65	18	68	12	6	0301038	21,53	0302038	47,83
40	65	18	68	12	6	0301040	23,80	0302040	45,45
45	70	20	73	12	1	0301045	39,47	0302045	58,60
50	85	23	88	15	1	0301050	68,76	--	--
55	83	23	88	15	1	0301055	95,50	--	--
60	105	30	110	15	1	0301060	143,49	--	--