


FRENI A MOLLA

BFK 458

Lenze

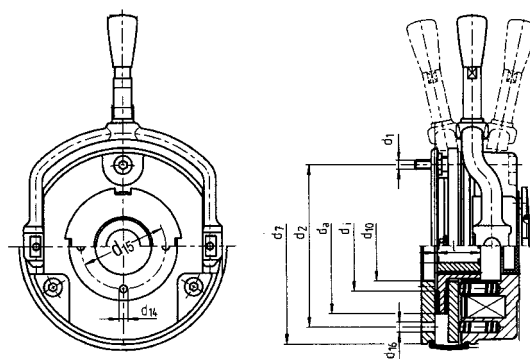

Tipo	Taratura coppia nom.	Nm	Mozzo	D1	D2	D7	D10	D14	D15	D16	Di	Da	COD 24V	COD 205V	€
06	4	2-6	11	3xM4	72	87	31	4xM4	37,7	3x4,5	40	60	0910001	0910020	190,63
			12										0910002	0910021	
			14										0910003	0910022	
08	8	3,5-12	11	3xM5	90	105	41	4xM5	49	3x5,5	47	77	0910004	0910023	242,63
			14										0910005	0910024	
			15										0910006	0910025	
			20										0910007	0910026	
10	16	7-23	14	3xM6	112	130	45	4xM5	54	3x6,6	66	95	0910008	0910027	315,75
			15										0910009	0910028	
			20										0910010	0910029	
12	32	14-46	20	3xM6	132	150	52	4xM5	64	3x6,6	70	115	0910011	0910030	416,14
			25										0910012	0910031	
14	60	25-95	25	3xM8	145	165	55	4xM6	75	3x9	80	124	0910013	0910032	597,96
16	80	35-125	30	3xM8	170	190	70	4xM6	85	3x9	104	149	0910014	0910033	776,64
			35										0910015	0910034	
18	150	65-235	35	6xM8	196	217	77	4xM8	95	4x9	129	174	0910016	0910035	1269,44
			40										0910017	0910036	
20	260	115-400	45	6xM10	230	254	90	4xM10	110	4x11	148	206	0910018	0910037	1866,33
25	400	175-600	50	6xM10	278	302	120	4xM10	140	6x11	199	254	0910019	0910038	3120,96

CARATTERISTICHE

- Esecuzione modulare per le più svariate applicazioni.
- Tensioni standard: 24, 96, 103, 170, 180, 190, 205 V.
- Coppia regolabile da 2 – 600 Nm.
- Esecuzioni standard secondo le normative UL.
- Disponibili innumerevoli accessori.

- La classe di isolamento F (155°C) assicura una lunga durata dell'avvolgimento.
- I freni sono progettati per funzionamento continuo (bobina sempre alimentata).

Leva di sblocco a richiesta

N.B. Sono presentati i modelli normalmente disponibili a magazzino. A richiesta è fornibile la gamma completa di freni e ricambi Lenze