


PULSANTIERE PER FISSAGGIO A PARETE

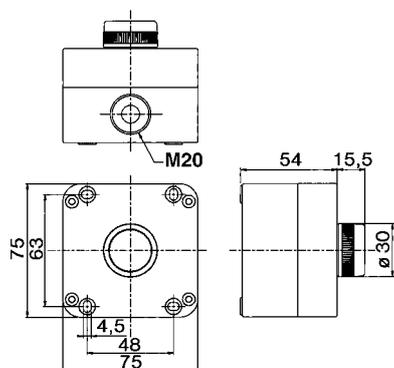

PULSANTIERA CON PULSANTE

TASTO VERDE MARCIA

TASTO ROSSO ARRESTO



COD

3310600*

3310602*

€/pz

28,38

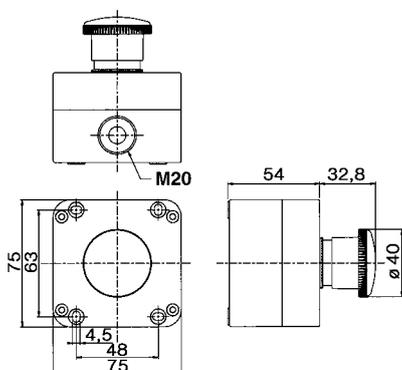

PULSANTIERA DI EMERGENZA CON FUNGO

SBLOCCO A ROTAZIONE

PUSH - PULL


COD

3310604

3310606*

€/pz

36,75



Ideale per sollevatori, sponde montacarichi, ascensori, macchine per lavorazione metalli

CARATTERISTICHE GENERALI:

Conformi alle norme I.E.C. 947 -5-1 NFC 63-140 VDE 0660-200

CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DI CONTATTO:

Corrente nominale termica 10A. (4) 380V.

Tensione nominale d'isolamento 500V