


PULSANTIERE PENSILI PER PICCOLO SOLLEVAMENTO P02



Per comando motori 2 sensi di marcia
costruite secondo le norme di massima sicurezza

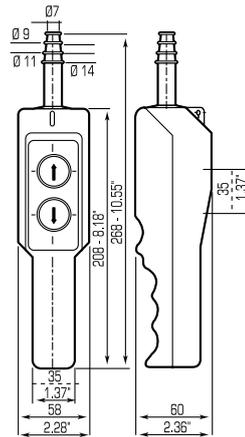

| CARATTERISTICHE | COD | €/pz |
|---|----------------|--------------|
| 1 Velocità (PO 2) | 3310640 | 48,45 |
| Comando diretto per motori monofase 1 KW (P02 cd) | 3310646 | 83,20 |

confezioni pezzi singoli

CARATTERISTICHE GENERALI:
Grado di protezione IP 65 secondo I.E.C. 529
Temperatura di esercizio $-25^{\circ} + 70^{\circ}\text{C}$.

CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DI CONTATTO:
Corrente nominale termica 10A.(4) 380V.

Tensione nominale d'isolamento 500V secondo I.E.C.337.1
Materiale autoestinguente.

ELEMENTI DI CONTATTO OMOLOGATI DA:



n° E 7193



LISTED-FILE n° 145138



n° 773650



CERTIFIED-FILE n° 919721