


# INVERTITORI PENSILI


Per comando diretto di motori medie potenze



3310268

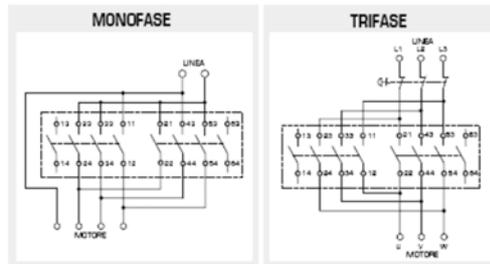

3310269

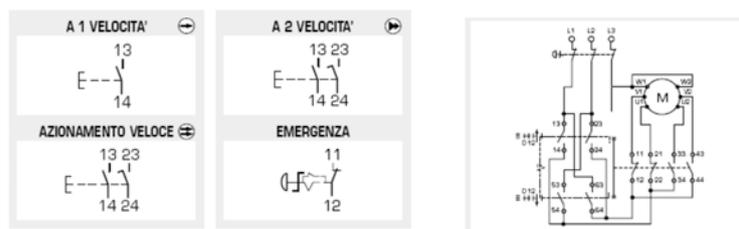

ESEMPI CIRCUITI AUSILIARI



N° TASTI	VELOCITÀ	COD	€/pz
2	1	<b>3310268</b>	<b>172,50</b>
2	2	<b>3310269</b>	<b>212,00</b>

confezioni pezzi singoli

## CARATTERISTICHE GENERALI:

Custodia in ABS a doppio isolamento  
 Grado di protezione IP65 secondo IEC/EN60529  
 Temperatura ambiente:  
 di impiego -25°C +70°C, di stoccaggio -40°C +70°C  
 Contatti ad apertura lenta a doppia interruzione ad azionamento rapido  
 Ingresso cavo con pressacavo antistrappo M25  
 Tensione nominale di isolamento Ui 500V  
 Corrente nominale termica Ith 25A  
 Potenza nominale di impiego:  
 3 fasi - 2 poli 230V ac kW 2,2 400V ac kW 2,2  
 3 fasi - 3 poli 230V ac kW 3 400V ac kW 3

Costruite secondo le norme di massima sicurezza

## CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DI CONTATTO

Corrente nominale termica 30A.(10) 380V.  
 Tensione nominale d'isolamento 500V secondo I.E.C. 337.1.  
 Categoria d'isolamento gruppo C secondo VDE 0110  
 Funzionamento dei contatti a scatto rapido a doppia rottura in commutazione  
 Potenza massima d'impiego: 3KW 380V. 2,2 KW 220V.  
 Forza di azionamento 2,8 da N (1daN~\_ 1Kg.)  
 Frutto bipolare 2 velocità per motori monofasi CD2N  
 Frutto quadripolare 1 velocità per motori monofasi o quadrifasi DC30