


## INVERTITORI DI MARCIA DI MOTORI

*Per comando diretto*



TIPO	COD	€/pz
MONOFASE - TRIFASE	<b>3310243</b>	<b>157,00</b>

confezioni pezzi singoli

Esecuzione interamente in materiale plastico. Sono adatti a comandare motori trifasi o monofasi, con opportuni collegamenti sui frutti interni. Potenza d'impiego fino a 3 Kw per tensione 380 V.~ Potenza d'impiego fino a 2,2Kw per tensione 220V.~ Tensione max 380 v. Tensione d'isolamento 500 V.


Temperatura -25° + 70°C.

Molla di ritorno a zero e blocco meccanico di sicurezza in posizione zero. Alberino sporgente 35 mm. per l'eventuale applicazione della leva di finecorsa di sicurezza.

(schema di collegamento all'interno della confezione)

## SEGNALATORI ACUSTICI PER QUADRI ELETTRICI

*e per: autocarri, trattori, carrelli elevatori  
e per qualsiasi utilizzo industriale*

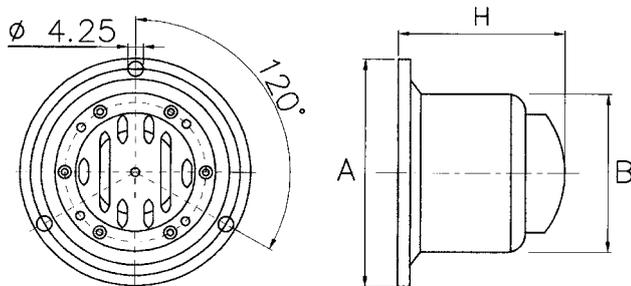

Diametro	Volts	COD	€/pz
75	24	<b>3310125*</b>	<b>28,23</b>
	48	<b>3310149</b>	<b>29,74</b>
	110	<b>3310111*</b>	<b>48,54</b>
95	220	<b>3310221*</b>	<b>60,46</b>
	48	<b>3310249</b>	<b>56,57</b>
85	110	<b>3310211*</b>	<b>79,25</b>
	220	<b>3310222</b>	<b>79,25</b>

misure in mm confezioni pezzi singoli  
\*ad esaurimento

CLAXON UNITONALI  
A SERVIZIO CONTINUO  
protezione IP 40, Livello suono 95 db.