

# TENUTE PER POMPE LOWARA® GRAFITE/CERAMICA/NBR

LIQUIBLOK



BVP


Impiego: acque, liquidi puliti senza presenza di abrasivi

## WIDIA/WIDIA/NBR

UUP

Impiego: acque, liquidi puliti con presenza di abrasivi

Rotazione: bidirezionale  
Pressione max: 12 bar  
Anello stazionario: con cuffia  
Temperatura: -25° max +90°

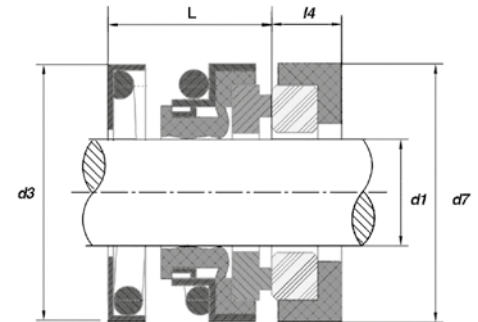

Dimensioni mm						CERAMICA/GRAFITE/NBR		WIDIA/WIDIA/NBR	
ALBERO		PARTE ROTANTE	ANELLO STAZIONARIO		🔄	TENUTA COMPLETA		TENUTA COMPLETA	
d1	d3	L	d7	I4		COD	€	COD	€
12	23	16	26	5,5	6	0204012	7,91	--	--
13	33	16	29,7	8	6	0204013	6,01	--	--
14	33	16	29,7	8	6	0204014	6,01	0205014	87,48
15	33	16	29,7	8	6	0204015	6,01	0205015	87,48
16	33	16	29,7	8	6	0204016	6,01	0205016	88,72
20	41	16	42	8	6	0204020	12,93	0205020	137,09
25	48	25	42	7	1	0204025	22,20	0205025	167,79
30	59	35	52	10	1	0204030	56,14	--	--

### ANELLI STAZIONARI FUORI SERIE

Dimensioni mm					CERAMICA/NBR VP		WIDIA/NBR UP		
ALBERO		ANELLO STAZIONARIO		🔄	ANELLO STAZIONARIO		ALBERO	ANELLO STAZIONARIO	
d1	d int.	d7	I4		COD	€	d1	COD	€
12	13	26	5,5	6	0254052	1,64	--	--	--
13-14-15-16	17	29,7	8	6	0254054	1,64	14-15	0255051	28,67
16	17	42	9,5	1	0254056	15,78	--	--	--
20	21	42	8	1	0251012	2,64	--	0252011	26,07
25	26	42	7	1	0254058	12,50	25	0255053	70,90
30	33	52	10	1	0254060	31,00	--	--	--

Vedi anche l'offerta Roten per pompe Lowara di pagina 25