


TENUTE PER POMPE WILO® GRAFITE/SILICIO/EPDM

BQE

Rotazione: bidirezionale
Anello stazionario: con cuffia
Pressione max: 12 bar
Temperatura: -40° max +150°

Impiego: acque surriscaldate liquidi con lieve presenza di abrasivi

LIQUIBLOK

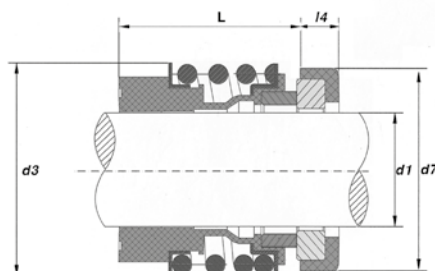

Dimensioni mm

ALBERO d1	PARTE ROTANTE		ANELLO STAZIONARIO		TENUTA COMPLETA	
	d3	L	d7	l4	COD	€
17	32	20	33	7	0323017	74,10
18	32	30	33	7,5	0323018	44,74
24	42	32,5	39	7,5	0323024	66,78
32	53,5	36	50,8	12	0323032	86,92
43	65	36	61	9	0323043	135,68
55	81	40	76,2	13	0323055	234,26


TENUTE PER POMPE ZENIT® SILICIO/SILICIO/FKM

QQV

Rotazione: bidirezionale
Anello stazionario: con cuffia
Pressione max: 12 bar
Temperatura: -20° max +180° per acqua max +120°

Impiego: olii, acidi, idrocarburi, liquidi con presenza di abrasivi

LIQUIBLOK

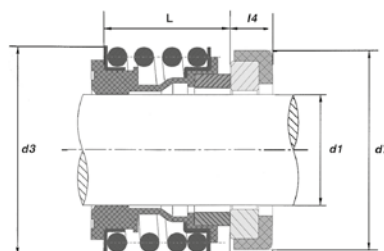

Dimensioni mm

ALBERO d1	PARTE ROTANTE		ANELLO STAZIONARIO		TENUTA COMPLETA	
	d3	L	d7	l4	COD	€
15	28	17	29,5	8	0380001	74,70
15	28	17	38	8	0380002	74,70
20	36	21,5	35	7,5	0380003	87,45
25	42	23	38	7,5	0380004	115,00
30	47	26,5	45	10	0380005	129,80
35	56	28,5	50	9,5	0380006	213,00

TENUTE

POMPE

VENTILATORI

MOTORI

ISOLANTI

ATTREZZATURE

RICAMBI MOTORI

RICAMBI UTENSILI

INTERRUTTORI