

ELETTROPOMPE A IMMERSIONE SERIE SPV



Motore trifase 230/400 V 50Hz


Isolamento classe F - Protezione IP55

Corpo motore in alluminio e pescante in polycarbonato



SPV12 - 18

SPV25-33

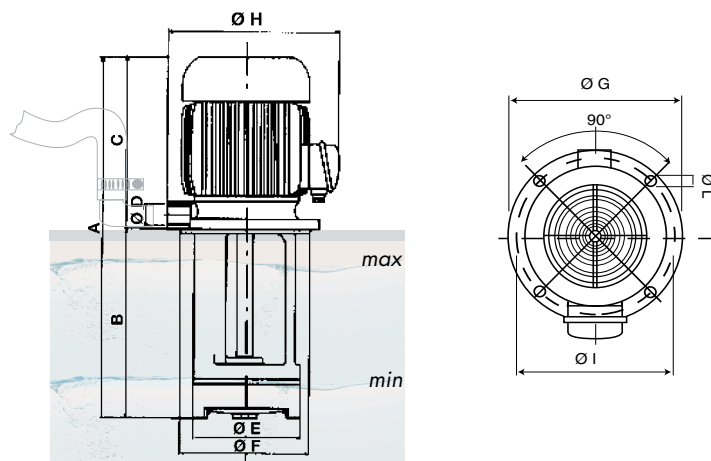

Tipo	KW	C	ØD gas	ØE	ØF	ØG	H	ØI	ØL	A	B	COD	€
SPV12	0,15	165	3/4"	98	100	130	151	115	7	255	90	0501120	197,57
										285	120	0501121	
										335	170	0501122	
										385	220	0501123	
										435	270	0501124	210,89
SPV 18	0,17	165	3/4"	98	100	130	151	115	7	515	350	0501125	
										255	90	0501126	206,16
										285	120	0501127	
										335	170	0501128	
										385	220	0501129	
SPV 25	0,26	210	3/4"	98	100	130	170	115	7	435	270	0501130	219,69
										515	350	0501131	
										300	90	0501132	334,66
										330	120	0501133	
										380	170	0501134	
										430	220	0501135	
										480	270	0501136	349,20
										560	350	0501137	

Sono adatte al trasferimento di liquidi contenenti impurità di dimensioni fino a 2-3 mm.

I componenti idraulici: girante, chiocciola e corpo pompa in PBT, ne

consentono l'impiego con acqua, emulsioni e sostanze oleose in genere con viscosità non superiore a 3° Engler (21 CST).

La temperatura del liquido non deve superare i 70°C.