




ELETTROPOMPE AUTOADESCANTE SERIE AU

Motore trifase 230/400V 50Hz

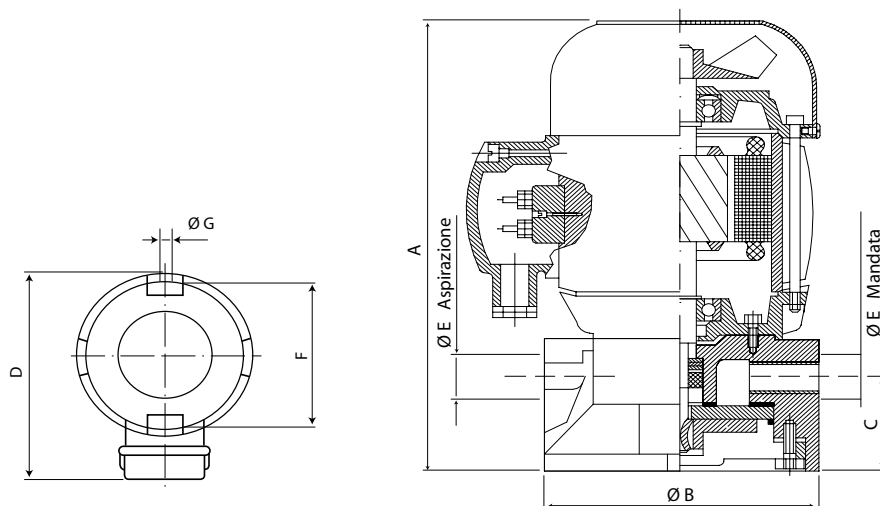

Tipo	KW	A	ØB	C	D	ØE	ØF	ØG	COD	€
AU56	0,17	215	115	48	144	3/8"	95	7	0501038	304,95
AU63	0,26	270	115	48	165	1/2"	95	7	0501039	447,77

confezioni singoli pezzi, misure in mm

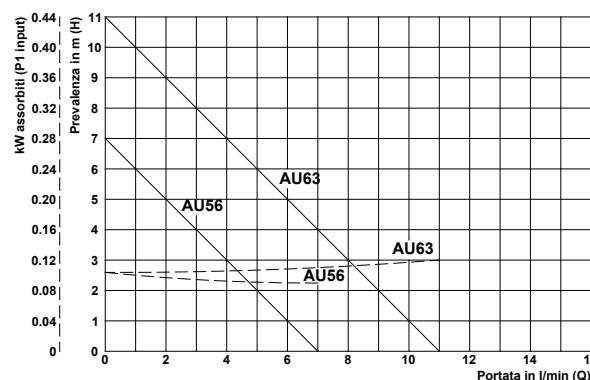

CURVE DI PORTATA I dati riportati nei diagrammi sono riferiti ad una viscosità non superiore a 5 CST 20°C

Sono adatte al trasferimento di liquidi puliti contenenti impurità non superiori a 30µ.

I componenti idraulici: girante in ottone, fondello in ghisa e corpo pompa

in alluminio, ne consentono l'impiego con emulsioni, sostanze oleose e liquidi in genere purché non ossidanti per i materiali di costruzione. La viscosità non dovrà superare i 3° Engler (21 CST).