



ELETTROPOMPE SOMMERSE SERIE ES

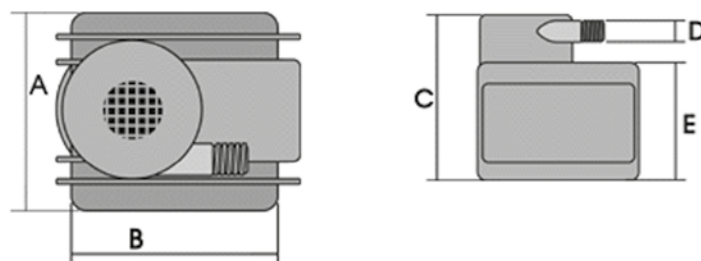

TIPO	W	VOLT/HZ.	Amp	RPM	A	B	C	D	E	COD	€
ES 1	35	48/50	1,6	2800	68	83	86	11	61	0504040	61,00
ES P	62	220/50	0,56							0504041	64,40

confezioni singoli pezzi, misure in mm

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

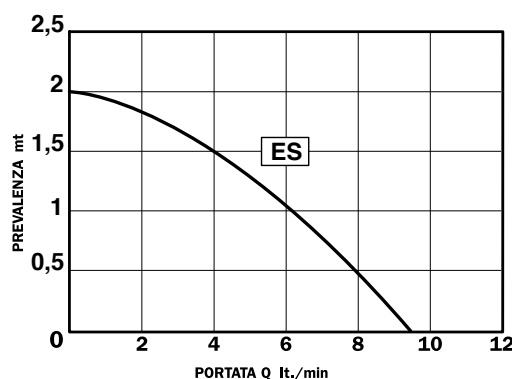

Queste elettropompe sono state progettate per essere completamente immerse nel liquido da movimentare. Trovano applicazione su troncatrici per metalli, troncatrici per edilizia, nelle fontanelle da giardino o negli acquari di grosse dimensioni. Vengono anche utilizzate per il ricircolo di acque contenenti polveri abrasive e liquidi refrigeranti non infiammabili.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Elettropompa funzionante totalmente immersa nel liquido, motore elettrico del tipo a poli schermati sovrainnervito con speciale materiale termoplastico.
- Avvolgimenti isolati in Classe B con salvamotore termico incorporato.
- Albero in acciaio inox AISI 420, cuscinetti autolubrificanti NSK o SKF.
- Anello di tenuta a labbro singolo trattato con particolare lubrificante antifrizione.
- Bocchettone di uscita acqua orientabile di 360°, filtri anti intasamento in aspirazione.

- Lunghezza cavo di collegamento 2 m.

NOTE E AVVERTENZE:

- La pompa non deve essere utilizzata a secco ma completamente immersa nel liquido, è stata progettata per pompare acqua o acqua emulsionata al 10% max.
- È assolutamente vietato l'uso della pompa in liquidi infiammabili.
- Prima di collegarsi alla rete accertarsi del voltaggio e della frequenza riportati sulla targhetta.
- L'allacciamento alla rete deve essere effettuato solo dopo aver collegato il cavo di messa a terra ai dispositivi di protezione elettrica.
- La pompa non subisce danni chiudendo parzialmente o totalmente il tubo di mandata.
- Per il corretto funzionamento della pompa, l'asse deve essere disposto sul piano orizzontale.