



POMPA A PISTONE SI-20

Slim per installazione all'interno del clima



sauermann®

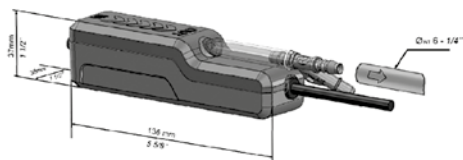

Portata max	h aspirazione max	Mandata max	Pressione max	V	Hz	W	kg	COD	€
20 l/h	3 m	10 m	14 m	230~	50	14	0,48	0504049	196,00

TABELLA DELLE PORTATE EFFETTIVE (L/H)

Altezza di aspirazione (A)	Altezza di mandata (B)	Lunghezza tot. della tubazione (Ø int 6 mm, 1/4") - (C)			
		5 M	10 M	20 M	30 M
0 M	0 M	20	19	18	17
	2 M	16	15	14	13,5
	4 M	11,5	11	10,5	10
	6 M		8,5	7,5	6,5
	8 M		6	5	4
	10 M		4	3,5	2,5
0,6 M	0 M	14	13	12	11
	2 M	11	10	9	8
	4 M	7,5	7	6	5
	6 M		4,5	4	



La pompa può essere facilmente installata all'interno dei condizionatori mini-split fino a 20 kW. (senza canalina esterna) Specificatamente concepita per scaricare acque di condensa, la SI-20 è una pompa estremamente affidabile in qualsiasi condizione ambientale.

Nel rispetto del comfort, la SI-20 conserva lo stesso livello sonoro estremamente ridotto qualsiasi sia la quantità di condensa da evacuare.

APPLICAZIONI

Condizionatori fino a 20 kW

VANTAGGI

- Installazione facile
- Forma allungata (slim).
- Gli ammortizzatori in gomma che avvolgono la pompa consentono il montaggio diretto nel mini-split.
- Lunghezza del cavo elettrico appropriata.
- L'accessorio "Drain Safe Device" premontato garantisce il funzionamento ottimale della pompa e ne allunga la vita.
- Funzionamento silenzioso: 22 dBA, testato in laboratorio indipendente.
- La pompa mantiene un livello sonoro costante indipendentemente dalla potenza del condizionatore e dalla quantità di condensa prodotta.
- Gli ammortizzatori in gomma che avvolgono la pompa sono stati specificamente progettati per ridurre le vibrazioni trasmesse al mini-split o alla parete.
- Il tubo di mandata è provvisto di materiale isolante antivibrante e anticondensa.
- Sauermann Inside: pistone con tecnologia brevettata.

- Aumentata potenza: un solo articolo adatto a tutti i tipi di condizionatore fino a 20 kW.

- Resistente alle numerose particelle veicolate attraverso l'aria condizionata in tutti i tipi d'ambiente.

- Massima affidabilità.

- L'accessorio "Drain Safe Device" garantisce il funzionamento ottimale della pompa e ne allunga la vita.

Risparmio energetico, grazie alla sua portata elevata, il tempo di funzionamento viene ridotto e, di conseguenza, anche il consumo energetico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Livello sonoro a 1 m: Secondo norma EN ISO 3744 (misurazione LNE su pompa in acqua non installata) 22 dBA

Livello sonoro in applicazione a 1 m: (misura effettuata nel laboratorio acustico Sauermann con pompa in acqua) < 25 dBA

Alimentazione elettrica 230 V ~ 50 Hz - 14 W

Classe di isolamento (doppio isolamento)

Livelli di rilevazione ON: 16 mm, OFF: 11 mm, Sicurezza: 19 mm

Contatto allarme NC 8 A resistivo - 250 V

Protezione termica (surriscaldamento) 115 °C (riarmo automatico)

Condizioni d'esercizio 100% - Funzionamento continuo

Protezione IPX2

Dimensioni della pompa L 136 x l 38 x H 37 mm

Norme di sicurezza CE ed EAC

Conforme direttiva RoHS e direttiva RAEE