


POMPA A PISTONE SI-30

Mini pompa per clima fino a 20kw



sauermann®

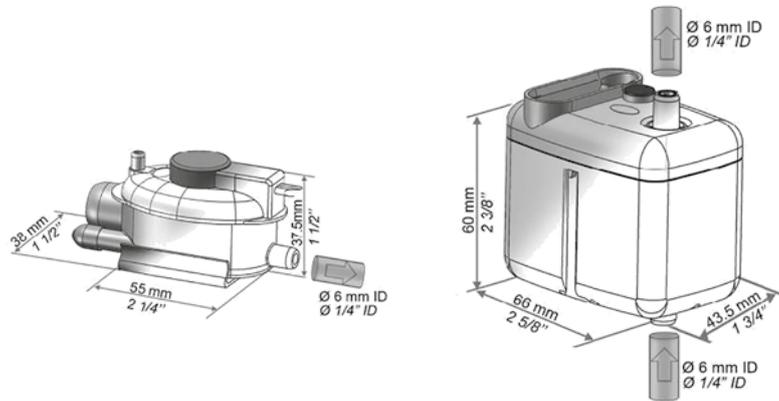

Portata max	h aspirazione max	Mandata max	Pressione max	V	Hz	W	kg	COD	€
20 l/h	3 m	14 m	10 m	230~	50	14	0,48	0504046	200,00

TABELLA DELLE PORTATE EFFETTIVE (L/H)

Altezza di aspirazione (A)	Altezza di mandata (B)	Lunghezza tot.della tubazione (Ø int 6 mm, 1/4") - (C)			
		5 M	10 M	20 M	30 M
0 M	0 M	20	19	18	17
	2 M	16	15	14	13,5
	4 M	11,5	11	10,5	10
	6 M		8,5	7,5	6,5
	8 M		6	5	4
	10 M		4	3,5	2,5
1 M	0 M	14	13	12	11
	2 M	11	10	9	8
	4 M	7,5	7	6	5
	6 M		4,5	4	
2 M	0 M	11	10	9	8
	2 M	9	8	7	6
	4 M		5,5	5	4,5
3 M	0 M	10,5	9	8	7
	2 M	8	7	6	5
	4 M		5	4	



Una sola pompa per tutti i climatizzatori fino a 20kW.
Tecnologia Sauermann brevettata, concepita specificatamente per lo scarico della condensa prodotta dai sistemi di climatizzazione.
Livello sonoro fin'ora mai eguagliato inferiore a 20dBA indipendentemente dal volume della condensa da evacuare.

APPLICAZIONI

Climatizzatori fino a 20 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di isolamento Double insulation

Condizioni d'esercizio 100%

Protezione IP20

Interruttore di sicurezza NC 8 A resistivo - 250 V

Sistema di detenzione Blocco di rilevazione

Protezione termica (surriscaldamento) 115°C (riarmo automatico)

Livello sonoro a 1 m. secondo EN ISO3744 <= 20 a 1 m <= 27

Dimensioni

Pompe 66 mm 43,5 mm 60 mm

Blocco di rilevazione 55 mm 38 mm 37,5 mm

Norme di sicurezza CE

Conforme direttiva RoHS e RAEE direttiva