


# VENTILATORI ASSIALI DA PANNELLO

Con motore compatto

FLUSSO PREMENTE

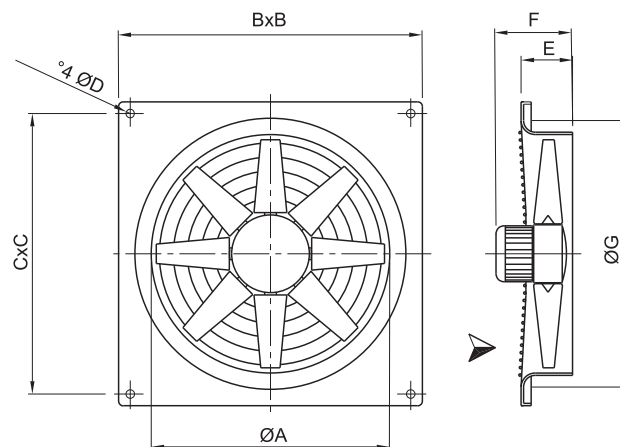

| Modello | $\varnothing A$ | BxB | CxC | $\varnothing D$ | E   | F*  | $\varnothing G$ | kg* |
|---------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|
| 31      | 310             | 390 | 350 | 10              | 110 | 170 | 365             | 6   |
| 35      | 360             | 440 | 400 | 10              | 110 | 170 | 410             | 6   |
| 40      | 410             | 500 | 450 | 10              | 110 | 170 | 465             | 7   |
| 45      | 460             | 560 | 510 | 10              | 110 | 175 | 510             | 9   |
| 50      | 510             | 650 | 580 | 10              | 110 | 175 | 570             | 10  |
| 56      | 570             | 700 | 630 | 10              | 130 | 210 | 630             | 16  |
| 63      | 640             | 800 | 730 | 12              | 130 | 210 | 700             | 19  |
| 71      | 710             | 850 | 800 | 12              | 130 | 220 | 770             | 20  |

\* Indicativo

## APPLICAZIONI

I ventilatori serie PLATE-S sono ideali quando sono richieste consistenti portate d'aria e pressioni modeste, in applicazioni con fissaggio su parete o pannello. Ad esempio: ventilazione di stabilimenti, parcheggi, allevamenti, o nel raffreddamento di apparecchiature elettriche, frigorifere, ecc.

## SPECIFICHE TECNICHE

### PLATE-S standard

- Aria convogliata: pulita o leggermente polverosa, non abrasiva.
- Temperatura aria convogliata:  $-20^{\circ}\text{C}$  /  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- Tensione d'alimentazione: Versione trifase (T) 400V-3Ph.  
Versione monofase (M) 230V-1Ph.
- Frequenza: 50Hz.
- Flusso dell'aria da motore a girante: posizione A (FMG).