


WS 90-G9**SILICIO/GRAFITE/EPDM***QBE***LIQUIBLOK**

Rotazione: bidirezionale
 Anello stazionario: con O-Ring
 Pressione max: 16 bar
 Temperatura: -30° max +150°

Impiego: acque surriscaldate con lieve presenza di abrasivi

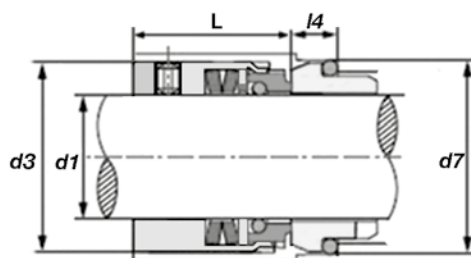

Dimensioni mm

ALBERO	PARTE ROTANTE		ANELLO STAZIONARIO		TENUTA COMPLETA	
d1	d3	L	d7	l4	COD	€
16	27	25	27	10	0341016	90,00
18	33	26	33	11,5	0341018	96,10
20	35	26	35	11,5	0341020	101,20
22	37	26	37	11,5	0341022	112,90
24	39	28,5	39	11,5	0341024	126,90
25	40	28,5	40	11,5	0341025	140,00
28	43	31	43	11,5	0341028	154,50
30	45	31	45	11,5	0341030	168,90
32	47	31	48	11,5	0341032	183,00
33	48	31	48	11,5	0341033	197,50
35	50	31	50	11,5	0341035	211,10
38	55	31	56	14	0341038	232,30
40	57	31	58	14	0341040	250,00
43	60	31	61	14	0341043	274,90
45	62	31	63	14	0341045	296,90
48	65	31	66	14	0341048	318,50
50	67	32,5	70	15	0341050	370,40

Tenuta alternativa al mod. M7N

A richiesta fornibili con anelli stazionari di pagina 49-50-51