



PULSANTIERE A FUNGO SERIE PEGASUS




Ø90

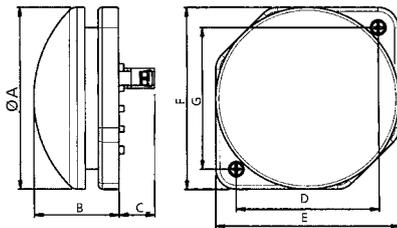

PG1M9W01
A fungo
assiale instabile



PG8M9W10
A fungo
assiale instabile



Modello	Ø A	B	C	D	E	F	G	COD	€/pz
PG1M9W01	90	41,5	29	70	90	90	70	3310671	32,95
PG8M9W10	90	41,5	29	70	90	90	70	3310672	32,95

ELEMENTI DI CONTATTO A MOLLA

SCHEMA	FUNZIONI	COD	€/pz
	0 1,5 6 mm 	3310673	5,30
	0 3,5 6 mm 	3310674	5,30

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Grado di protezione ENE60529 IP 66
A doppio isolamento
Corrente nominale termica I_{the}: A 10

Correnti nominali di impiego le:
- AC - 15 V/A: 24/16 - 60/12 - 110/5 - 240/5 - 400/4 - 500/4 - 690/2
- DC - 13 V/A: 24/2 - 48/2 - 60/1 - 110/0,4 - 250/0,4
UL 508: A600 - Q600
OMOLOGAZIONI: UL, IMQ, CCC, GST-R, R.I.NA